Pioneer DJ

HDJ-CUE1BT-K / HDJ-CUE1BT-W / HDJ-CUE1BT-R

Bluetooth Özellikli DJ Kulaklığı

DJ Headphones with *Bluetooth*® functionality
Casque DJ avec fonction *Bluetooth*®
DJ-Kopfhörer mit *Bluetooth*®-Funktion
Cuffie per DJ con funzionalità *Bluetooth*®
DJ-koptelefoon met *Bluetooth*®-functie
Auriculares para DJ con funcionalidad *Bluetooth*®
Headphones DJ com funcionalidade *Bluetooth*®
Наушники для ди-джеев с поддержкой *Bluetooth*®
带蓝牙®功能的DJ耳机
有***Bluetooth***®功能的DJ耳機
Bluetooth®機能搭載DJヘッドホン

Kullanım Klavuzu
Instruction manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni
Gebruikershandleiding Manual de instrucciones Manual de instruções Инструкция по эксплуатации
使用说明书
操作手冊
取扱説明書

保留备用
使用产品前请阅读使用说明

Bluetooth®

AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN / JAPON

AlphaTheta株式会社
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

Çalıştırma Yöntemleri

Parça İsimleri

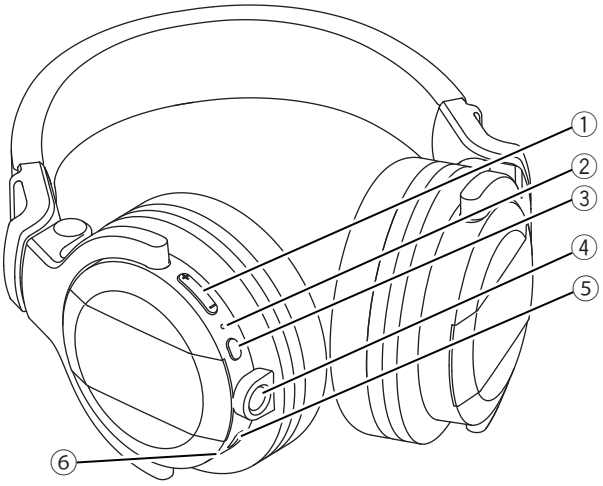

1. **Ses Düğmeleri**
2. **LED**
   Cihaz durumu hakkında bildirim sağlamak için belirli sıralarda ve renklerde yanıp söner.
3. **Çok fonksiyonlu düğme**
   Güç (cihazı açar veya kapatır)
   Eşleştirme
   Oynat/Duraklat/Geri Sar/İleri Sar
   Çağrı
4. **Sarmal kablo bağlantı noktası**
   Sağlanan sarmal kabloyu bağlayın.
5. **Şarj terminali**
   Şarj etmek için sağlanan USB şarj kablosunu bağlayın.
6. **Mikrofon**

- Ürün görselleri, gerçek ürünle farklılık gösterebilir.

Kulaklığı Şarj Etme

Satın aldıktan sonra, kullanmadan önce lütfen şarj edin.

1 Kulaklığı, verilen USB şarj kablosu ile bir PC/Mac'e bağlayın.

- Kırmızı LED yanar.
- Şarj sırasında kırmızı LED yanık kalır ve şarj tamamlandığında söner.
- Tamamen boş bir bataryanın tamamen dolması yaklaşık 2,5 saat sürer.

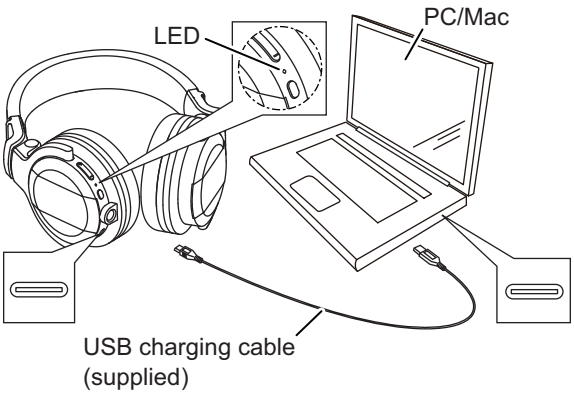

Notlar

- Şarj sırasında Bluetooth cihazları bağlanamaz.
- Önerilen şarj sıcaklık aralığı 10°C ila 35°C'dir.
- Güç açıkken bağlantı kurulursa, cihaz otomatik olarak kapanır.
- Şarj sırasında kulaklık açılmaz.
- Sağlanan USB şarj kablosu dışında başka bir kablo kullanmayın.
- PC/Mac bekleme veya uyku modundaysa, bazı durumlarda kulaklık şarj olmayabilir.

USB Şarj Kablosu ile İlgili Uyarılar

- Bağlantı noktasında bükülme olan konektörleri kullanmayın.
- Konektörü bağlarken yönünü kontrol edin ve doğrudan takın.
- Bağlantı noktasına sıvı (ter veya içme suyu) veya yabancı madde (küçük atık parçaları, toz, metal vb.) temas etmesine izin vermeyin.

Gücü Açma/Kapatma

Gücü Açma

1 Çok fonksiyonlu düğmeye yaklaşık üç saniye basın.

Gücü Kapatma

1 Güç açıkken, çok fonksiyonlu düğmeye yaklaşık üç saniye basın.

Bluetooth ile Bağlantı Kurma

Hazırlıklar

- Bluetooth cihazını kulaklığa yaklaşık 1 metre yaklaştırın.
- Gerekirse, bağlamak istediğiniz cihazın kullanım kılavuzunu okuyarak nasıl kullanılacağını doğrulayın.

Kulaklığı Bluetooth cihazıyla eşleştirme (kaydetme) ve bağlama

1 Güç kapalıyken, kulaklıktaki çok fonksiyonlu düğmeye LED yanıp sönene kadar basılı tutun.

İlk kez bir cihaz bağlanırken: Yaklaşık 3 saniye
İkinci veya sonraki cihaz bağlanırken: Yaklaşık 5 saniye

- Kulaklık, bağlanacak Bluetooth cihazını aramaya başlar ve LED kırmızı ile beyaz renklerde dönüşümlü olarak yanıp söner.

2 Bluetooth cihazını açın ve etkinleştirin.

3 Bluetooth cihazının Bluetooth menüsünden, cihaz adını seçin: “HDJ-CUE1BT”

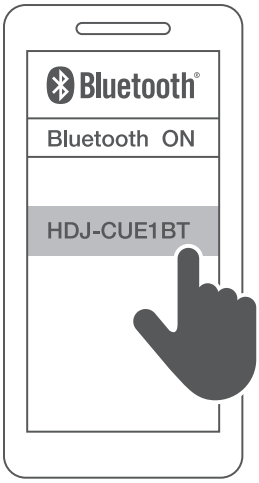

- Bazı durumlarda, MAC adresi “□□□□□□” (buradaki “□” her cihaz için farklı olan belirli bir karakter dizisidir) “HDJ-CUE1BT” görüntülenmeden önce görünebilir.
- Eğer bir parola girilmesi istenirse, kulaklığın parolasını girin: “0000” (dört sıfır).

4 Kulaklık üzerinde, eşleştirilmiş Bluetooth cihazına bağlantıyı kontrol edin.

- LED, bağlantı tamamlanana kadar kırmızı ve beyaz renklerde dönüşümlü olarak yanıp söner.
- Beyaz LED yandığında, eşleştirme tamamlanmıştır.

Notlar

- Bağlantı beş dakika içinde tamamlanmazsa, kulaklık otomatik olarak kapanır. Bu durumda, cihazı tekrar kaydedin.
- Aynı anda iki veya daha fazla Bluetooth cihazı kulaklığa bağlanamaz.
- Kulaklık en fazla sekiz Bluetooth cihazı kaydedebilir. Eğer bu maksimum sayı aşılırsa, daha önce kayıtlı olan Bluetooth cihazları, en eski bağlantıdan başlayarak silinir. Cihazları yeniden kullanmak isterseniz, tekrar kaydetmeniz gerekir.
- Kulaklık, daha önce bağlandığı bir Bluetooth cihazına yakınsa, açıldığında otomatik olarak o cihaza bağlanabilir. Farklı bir Bluetooth cihazına bağlanmak için, mevcut Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu kapatın veya kulaklığı kapatıp eşleştirmeyi yeniden yapın.

Müzik Dinleme

Bluetooth ile Müzik Dinleme

Eğer Bluetooth cihazı “A2DP” veya “AVRCP” Bluetooth profilleriyle uyumluysa, kulaklıktaki uzaktan kumanda ile müzik çalma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili): Sesi kulaklığa aktarır.
- AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili): Kulaklık üzerinden uzaktan kontrol işlemlerini yapmanıza olanak tanır.

1 Bluetooth cihazını kulaklığa bağlayın (sayfa 5).

2 Dinlemek istediğiniz müziği veya videoyu Bluetooth cihazından seçin.

- Müzik veya videonun sesi kulaklık üzerinden oynatılır.
- Tamamen şarj edildiğinde, oynatma süresi yaklaşık 30 saattir. (Kullanım koşullarına bağlı olarak daha kısa olabilir.)

Notlar

- Belirli ses seviyelerinde, ses kulaklıktan dışarı sızabilir.
- Kulaklığın ses seviyesini neredeyse maksimuma çıkarmak, müzik vb. seslerde bozulmaya neden olabilir. Bu durum oluşursa, sesi netleşene kadar azaltın.

❖ Uzaktan Kumanda İşlemi

Kulaklıktaki düğmelere basarak Bluetooth cihazını uzaktan kontrol edebilirsiniz.

- Bluetooth cihazına bağlı olarak, bazı işlevler düğmelere basılsa bile çalışmayabilir veya aşağıdaki açıklamalardan farklı şekilde çalışabilir.

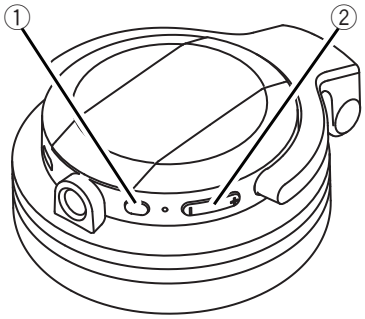

Düğme	İşlem	Eylem
① Çok Fonksiyonlu Düğme	Bir kez bas	Oynat/Duraklat
	İki kez bas	Sonraki parçaya geç
	Üç kez bas	Önceki parçaya geri al
② Ses Düğmeleri	+ kısa bas	Sesi bir kademe artır
	+ uzun bas	Sesi sürekli artır
	- kısa bas	Sesi bir kademe azalt
	- uzun bas	Sesi sürekli azalt

Not

Ses 15 kademede ayarlanabilir. Maksimum veya minimum seviyeye ulaşıldığında, düğmeye basıldığında bir elektronik uyarı sesi duyulur.

Sarmal Kablo ile Müzik Dinleme

Eğer cihaz Bluetooth uyumlu değilse veya pil seviyesi düşükse, kulaklığı kullanmak için verilen sarmal kabloyu kullanabilirsiniz.

❖ Kabloyu Takmak İçin

1. Kablo fişinin çıkıntılı kısmını, diyagramda gösterilen açıda tutarak kablo fişini takın.

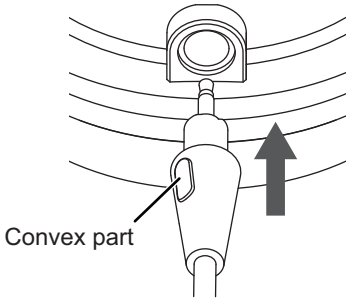

2. Kablo fişinin çıkıntılı kısmını, diyagramda gösterilen konuma sabitlemek için yaklaşık 45 derece saat yönünde döndürün.

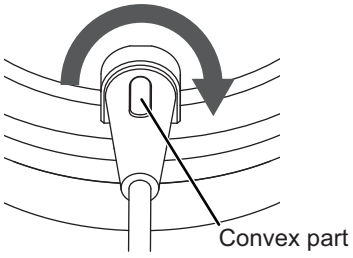

❖ Kabloyu Çıkarmak İçin

1. Kablo fişinin çıkıntılı kısmını yaklaşık 45 derece saat yönünün tersine çevirin ve ardından kablo fişini çekerek çıkarın.



Notlar

- Bluetooth, verilen kablo bağlıyken açılmaz.
- Bu ürünle birlikte verilen kablonun kulaklık ucundaki fiş, kolay takılıp çıkarılmasını sağlayan ve güvenli şekilde kilitlenmesini mümkün kılan bir yapıya sahiptir. Bu özellik, DJ performansları sırasında yanlışlıkla bağlantının kopmasını zorlaştırır. Bu ürün, HDJ-X7, HDJ-X5, HDJ-X5BT ve HDJ-CUE1 ile aynı fiş yapısını kullanan kablolarla uyumludur.
- Eğer verilen kablo, Bluetooth bağlantısı aktifken takılırsa, kulaklıktaki Bluetooth işlevi kapanır.

Arama

Eğer Bluetooth uyumlu bir telefon (cep telefonu, akıllı telefon vb.) “HSP” veya “HFP” Bluetooth profilleriyle uyumluysa, bu kulaklığı arama yapmak için kullanabilirsiniz.

- HSP (Kulaklık Profili): Kulaklıkta monaural (tek kanallı) ses alabilir ve mikrofon aracılığıyla iki yönlü iletişim sağlayabilirsiniz.
- HFP (Eller Serbest Profili): HSP işlevlerine ek olarak iletişim aktarımı ve alma özelliklerini destekler.
- Kulaklığı Bluetooth uyumlu bir telefonla eşleştirin. Bağlantının nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak için “Bluetooth ile Bağlantı” (sayfa 5) bölümüne bakın.

1 (Gelen bir telefon aramasını alma) Kulaklıktaki çok fonksiyonlu düğmeye bir kez basarak gelen aramayı yanıtlayın.

(Sadece HFP için) Bir aramayı reddetmek için, çok fonksiyonlu düğmeye en az iki saniye basılı tutun.

(Telefon Araması Yapma) Bluetooth uyumlu telefonunuzdan bir arama yapın.

- Bluetooth uyumlu telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- Aramayı iptal etmek için, çok fonksiyonlu düğmeye bir kez basın. Kulaklık elektronik bir uyarı sesi çıkarır.

2 Arama sırasında ses ayarlama

Arama sırasında sesi de ayarlayabilirsiniz. Ayarları yapılandırma hakkında bilgi almak için “Uzaktan Kumanda İşlemi” (sayfa 8) bölümüne bakın.

3 Aramayı Sonlandırma

Kulaklıktaki çok fonksiyonlu düğmeye bir kez basarak aramayı sonlandırın.

Notlar

- Bu kulaklıklar yalnızca normal telefon görüşmelerini almak için uyumludur. Akıllı telefon veya PC/Mac çağrı uygulamaları ile uyumlu değildir.
- Bluetooth uyumlu telefonda eller serbest ayarlarının çalıştırılması gerekebilir.
- Bluetooth uyumlu telefona bağlı olarak, gelen ve giden aramaların sesleri kulaklıktan duyulabilir.
- Ortamda yüksek seviyede gürültü bulunan yerlerde veya rüzgârlı açık alanlarda kullanım sırasında, konuşmaları duymak zor olabilir. Bu gibi durumlarda, daha sessiz bir yere geçin veya kulaklık yerine doğrudan Bluetooth uyumlu telefon üzerinden arama yapın.
- Sarmal kablo bağlıyken arama işlevi desteklenmez.

Diğer İşlevler

Sıfırlama (Reset)

Eğer cihazı kullanamaz hale gelirseniz, kulaklığı sıfırlayabilirsiniz.

1. Güç açıkken, çok fonksiyonlu düğmeye ve “+” ses düğmesine aynı anda en az beş saniye boyunca basın.

Tüm önceki işlemler sıfırlanacaktır. (Kayıtlı cihazlara ait bilgiler de silinecektir.) Sıfırlama tamamlandıktan sonra, cihaz kapanacaktır.

Durum Göstergesi LED

Cihaz durumuna ilişkin bildirim sağlamak için belirli dizilerde ve renklerde yanıp söner.

○ : Beyaz ışık yandı
● : Kırmızı ışık yandı

Güç açıldığında (yaklaşık 1 saniye yanar)	▭
Bağlı değilken (yaklaşık 2 saniyede bir yanıp söner)	○ ○ ○ ○ ···
Eşleşme beklenirken	○●○●○●○●○● ···
Bağlanırken (yavaş yanıp söner)	▭ ▭ ···
Şarj olurken	▬ ···
Sıfırlama tamamlandığında (yaklaşık 2 saniye yanıp söner)	○●○●○

* Bağlanılan cihazın pil seviyesi düştüğünde, durum göstergesi LED'i beyazdan kırmızıya döner.

** Şarj tamamlandığında, LED söner.

Döner Mekanizma (Swivel Rotation Mechanism)

Bu ürün, çeşitli dinleme stillerine olanak tanıyan bir döner mekanizmayla donatılmıştır. Ürünü kullanmadan önce, döner mekanizmanın çalışma yönünü kontrol edin.Kulaklıkları yanlış yönde zorla döndürmek, ürüne zarar verebilir.

Katlanabilir Yapı

Bu ürün, kullanılmadığında kompakt bir forma katlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

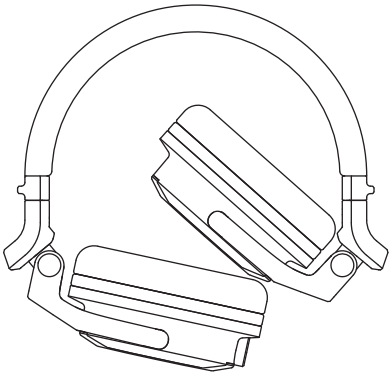

Sorun Giderme (Troubleshooting)

- Bluetooth cihazlarının çalışması cihaza göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzunu okuyun.
- Sorun çözülmezse, kulaklığı sıfırlayın. Sıfırlama hakkında bilgi için "Sıfırlama" (sayfa 13) bölümüne bakın.
- Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra kulaklık hala düzgün çalışmıyorsa, servis merkeziyle veya satıcınızla iletişime geçin.

❖ Güç açılmıyor.

- Kulaklığı şarj edin.

❖ Kulaklık şarj olmuyor.

- PC/Mac'in açık olduğunu kontrol edin.
- PC/Mac'in güç tasarruf modunda olmadığını kontrol edin.
- Verilen USB şarj kablosunun PC/Mac'e güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.

❖ Eşleştirme yapılamıyor.

- Eşleştirme yapılamıyor.

❖ Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.

- Kulaklığın ve diğer cihazın açık olduğundan emin olun.
- Diğer cihazda Bluetooth işlevinin açık olduğunu kontrol edin.

❖ Ses çıkmıyor (Müzik oynatılırken).

- Kulaklığın ve diğer cihazın açık olduğundan emin olun.
- Kulaklık ile eşleştirilen cihazın Bluetooth üzerinden A2DP kullanarak bağlandığını kontrol edin.
- Eşleştirilmiş cihazın müzik çaldığını kontrol edin.
- Eşleştirilmiş cihazda oynatma ses seviyesinin çok düşük olmadığını kontrol edin.

❖ Ses bozuluyor (Müzik oynatılırken).

- Mikrodalga fırınlar veya kablosuz radyolar gibi 2.4 GHz frekans bandında elektromanyetik dalgalar yayan cihazlar olup olmadığını kontrol edin. Sinyali engelleyebilecek herhangi bir engelin olup olmadığını kontrol edin.

❖ Eller Serbest Kullanım (Hands-Free) Çalışmıyor.

- Kulaklığın ve eşleştirilen cihazın Bluetooth üzerinden HFP veya HSP kullanarak bağlı olduğunu kontrol edin.
- Eğer eşleştirilen cihaz Bluetooth üzerinden A2DP kullanarak bağlanmışsa, cihaz özelliklerine bağlı olarak manuel geçiş gerekebilir.

❖ Bağlantı Mesafesi Kısa, Ses Kesiliyor.

- Mikrodalga fırınlar veya kablosuz radyolar gibi 2.4 GHz frekans bandında elektromanyetik dalgalar yayan cihazların olup olmadığını kontrol edin.Sinyali engelleyebilecek herhangi bir fiziksel engelin olup olmadığını kontrol edin.

Teknik Özellikler

Genel

Güç Kaynağı: DC 5V (şarj sırasında), DC 3.7V (dahili şarj edilebilir lityum polimer pil)

Oynatma Süresi [1]: Yaklaşık 30 saat

Şarj Süresi [2] (25°C):* Yaklaşık 2.5 saat

Önerilen Şarj Sıcaklık Aralığı: 10°C - 35°C

Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C - 40°C

Çalışma Nem Aralığı: %35 RH - %80 RH (yoğuşma olmadan)

Ağırlık: 250 g

*[1] Kullanım koşullarına bağlı olarak daha kısa olabilir.

*[2] Tamamen boş bir pilden tam şarja ulaşma süresi. Şarj süresi kullanım koşullarına göre değişebilir.

Bluetooth Bölümü

Versiyon: Bluetooth standart sürüm 5.0

Maksimum İletim Mesafesi: Yaklaşık 10 m *[3] (engel bulunmayan ortamda)

Kullanılan Frekans Bandı: 2.4 GHz

Modülasyon Yöntemi: FH-SS (Frekans atlamalı yayılma spektrumu)

Uyumlu Bluetooth Profilleri: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Uyumlu Codec'ler: SBC, AAC

[3] İletim mesafesi tahmini bir değerdir. Çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

Kulaklık Bölümü

Tür: Kapalı, Dinamik

Empedans: 32 Ω

Hassasiyet: 104 dB

Frekans Yanıtı: 5 Hz - 30 000 Hz

Maksimum Giriş Gücü: 2 000 mW

Sürücü: 40 mm

Fiş: 3.5 mm stereo mini-jak

Mikrofon Bölümü

Tür: Elektriksel kondenser

Yönsellik: Çok yönlü (Omni-directional)

Aktif Frekans Bandı: 100 Hz - 4 000 Hz

Diğer

Baş Yastığı: Poliüretan (deri kaplama)

Kulak Pedi: Poliüretan (deri kaplama)

Aksesuarlar:1.2 m sarmal kablo (uzatılmış uzunluk 1.8 m) × 1, USB şarj kablosu (sağlanan) (0.5 m) × 1, Hızlı Başlangıç Kılavuzu × 1, Kullanım Önlemleri Kılavuzu × 1

Not

Özellikler ve tasarım, iyileştirmeler nedeniyle önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Ticari Markalar ve Tescilli Ticari Markalar

- "Pioneer DJ", PIONEER CORPORATION’a ait bir ticari markadır ve lisans altında kullanılmaktadır.
- "Pioneer DJ", PIONEER CORPORATION’a ait bir ticari markadır ve lisans altında kullanılmaktadır.
- Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür işaretlerin AlphaTheta Corporation tarafından kullanımı lisans altındadır.Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

© 2020 AlphaTheta Corporation. All rights reserved.
<DRC1421-C>